


Profilo di copertina con gocciolatoio

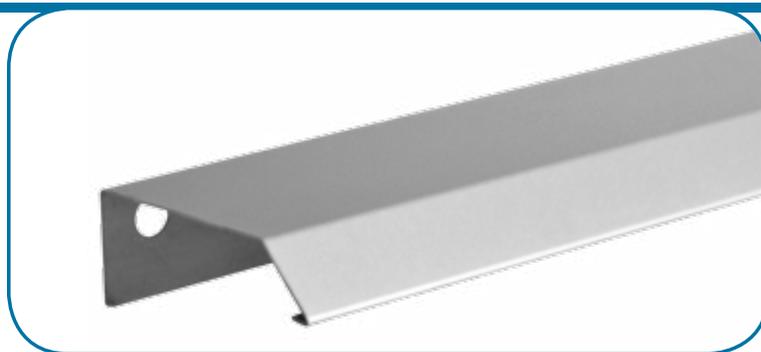

1. DATI ANAGRAFICI e DOCUMENTAZIONE

MATERIALE: Realizzato in alluminio preverniciato silver.
(spessore 0,8-1,2 mm).

COLORE: Grigio

PESO: 250 gr./m - 994670
300 gr./m - 994696
500 gr./m - 994667

DOCUMENTAZIONE:

DEFINIZIONI: Profili di chiusura in alluminio preverniciato silver di giunzione tra il pannello isolante ed il bancale sottofinestra (spessore 0,8-1,2 mm).

UTILIZZO: Utilizzata nei sistemi termoisolanti a cappotto, ETICS, come giunzione tra il pannello isolante ed il bancale sottofinestra (spessore 0,8-1,2 mm).

CODICE PRODOTTO: 994670 - 50x2500
994696 - 80x2500
994697 - 110x2500

GRUPPO: Isolamento termico a cappotto

FAMIGLIA: Profili

NOME: Profilo di copertina con gocciolatoio

DIMENSIONI DISPONIBILI:

| 994670 | 994696 | 994697 |
|-----------------------------|--------|--------|
| Larghezza barra (mm) | | |
| 50 | 80 | 110 |
| Lunghezza barra (mm) | | |
| 2500 | 2500 | 2500 |

FORNITURA/STOCCAGGIO:

| 994670 | 994696 | 994697 |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Pezzi per Confezione (pz.) | | |
| 20 | 14 | 10 |
| m per pallet | | |
| - | - | - |